


RWS0208 -ヴィント-

VINT


この度はラートルワークス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、下記内容をよくお読みになってからご使用ください。また、読み終わったあとも大切に保管してください。ご不明点や製品に不具合が確認された場合は直ちに使用を中止し、弊社までお問い合わせください。

セット内容

ランタン本体



USB-A to C ケーブル



取扱説明書

スペック

- 本体寸法 : $\phi 52 \times H131$ (mm) ※フック収納時
- 重 量 : 約192g
- バッテリー : リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 : 12.95Wh (3.7V、3500mAh)
- 明るさ : 最大230lm / 最小10lm
- 色温度 : 2700K(暖色系)
- 照射時間 : 約13 ~ 65 時間(最大照度~最小照度 ※最大消費電力 5.15W)
- 充電時間 : 約2.5 時間
- USB 外部接続 : USB-C 5V/2.0A
- 充放電 : 約500回
- 使用可能温度域 : $-20 \sim 45^{\circ}\text{C}$
- 充電可能温度域 : $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$
- 調光機能 : 無段階調光
- 防水性能 : IPX4
- 材質 : 本体 /ABS・シリコンゴム、ホヤ /PC、ガード / スチール
スイッチ部 / アルミ合金

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および、他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくため、以下の注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は充電式 LED ランタンとして設計されています。それ以外の用途や無理な取り扱いが製品の破損、思わぬ怪我や火傷などにつながるおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。
- 本体 USB ポートや充電用USBケーブル端子などが濡れた状態で接続しないでください。感電や故障の原因となります。
- 水の掛かる場所や湿気の多い場所、火気の近くや直射日光の当たる場所、車内、暖房器具周辺など(40℃以上となる場所)での使用・充電・保管しないでください。
- 本製品にはリチウムイオンバッテリーを使用しています。ご購入後、初めてご使用になる際は必ず充電を行ってください。バッテリーは自然放電するため、長期間使用せずに保管していた場合、ご使用前に必ず充電を行ってください。
- バッテリー性能および寿命低下の原因となるため、満充電状態やバッテリー残量が極端に少ない状態での保管は避けてください。また、ご使用される期間が長期間開く場合は、3ヶ月に1回程度の充電を行ってください。
- LED 光源を直視しないでください。目を痛めたり体調不良を引き起こすおそれがあります。
- 製品に使用しているフィラメント型 LED の特性上、製品ごとに発光色や明るさに若干の個体差が発生する場合があります。
- LED はバッテリーの電圧低下や使用環境などにより輝度が低下する場合があります。
- 本製品および、リチウムイオンバッテリーを廃棄する場合はお住まいの自治体の廃棄ルールに従い適切な方法で廃棄してください。
- 分解・改造は行わないでください。感電、発火事故、予期せぬ怪我の原因となります。
- アルコール類・ガソリン・ベンジンなどの薬品類をかけたり、拭いたりしないでください。プラスチック部品や製品の破損、予期せぬ怪我の原因となります。
- 強い衝撃や圧力、振動、高温にさらさないでください。本体の破損やバッテリーの膨張、爆発、液漏れなどによる火災、化学火傷のおそれがあります。
- 液体をかけて濡らしたり、濡れたまま手で本製品を操作しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品は寝袋や布団など布で覆ったまま使用しないでください。火災、感電、予期せぬ怪我や事故の原因となるおそれがあります。
- リチウムイオンバッテリーから液漏れが発生した場合は直ちに使用を中止してください。また、液が皮膚や目に触れないよう十分に注意してください。皮膚の損傷や失明のおそれがあります。液体が皮膚や目に触れてしまった場合は、すぐに大量の水で洗い流し、病院で医師の診断を受けてください。
- 充電用 USB ケーブルは無理に引っ張ったり折り曲げたり、踏みつけるなどしないでください。損傷しているケーブルをご使用になると、火災や感電の原因となります。
- 本製品底部のネジは、カメラ規格ネジ(1/4-20UNC)です。規格の異なるネジを使用しないでください。また、三脚などに固定する場合は必要以上に強くねじ込まないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品は日本国内専用となっております。日本国外ではご使用いただけません。日本国外では、補修・修理の対象外となります。

品質保証・修理について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備がございましたら弊社までご連絡ください。

製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理を行わせていただきます。

修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 | 4. 不測の事故による製品の故障。 | 7. 分解したことによる不具合の発生・破損。 |
| 2. 素材の経年劣化による製品の寿命。 | 5. その他製品上の欠陥以外による製品の故障。 | 8. 落下やその他の衝撃による変形・破損による不具合。 |
| 3. 改造及び粗雑な扱いによる故障。 | 6. ゴミやサビによる故障。 | 9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。 |

1. 修理・破損時のご状況、修理・破損箇所の詳細等がわかる写真などをご準備いただき、「info@ratelworks.jp」までメールでお問い合わせください。
2. 弊社にて修理内容を確認し、お見積もりいたします。お客様のご了承をいただいた後、修理を開始致します。
3. 修理品を郵送する場合は汚れを綺麗に落とし、必ず十分に乾燥させてください。
4. 修理が必要な製品のみ発送してください。
5. 修理品の運賃並びに修理費については下記の規定とさせていただきます。

※保証対象の場合：往復の運賃・修理費は弊社が負担いたします。

※保証対象以外の場合：往復運賃・修理費はお客様のご負担とさせていただきます。

※製品修理を行う場合、新品に戻るわけではないため、縫製や修正箇所が目立つ場合がございます。予めご了承ください。

※修理に要する時間は、破損状況、修理難易度、混雑具合によって前後いたします。予めご了承ください。

不明な点やお気づきの点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

株式会社丸栄
info@ratelworks.jp


MADE IN CHINA



4 573390 062683


使用方法

ランタン各部名称

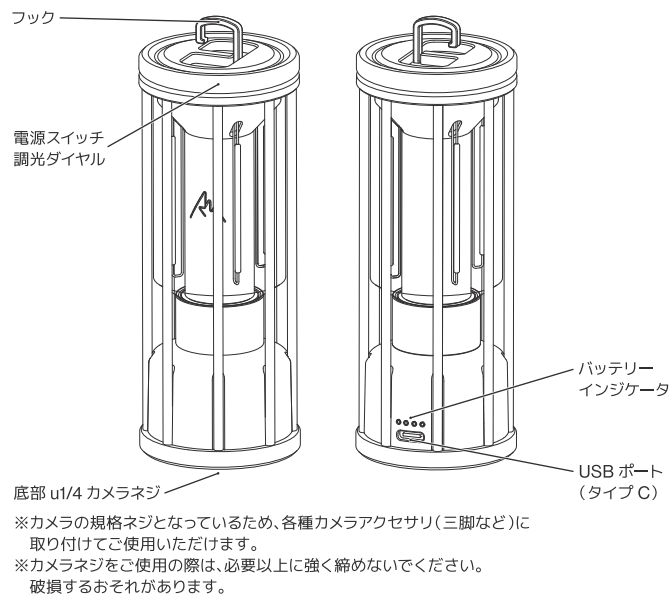


点灯・消灯・調光

電源スイッチを時計回りに「カチッ」と音がするまで回す(約45度)と、電源ONとなり、LEDとバッテリーインジケータが点灯します。
反時計回りに「カチッ」と音がするまで回すと電源OFFとなります。

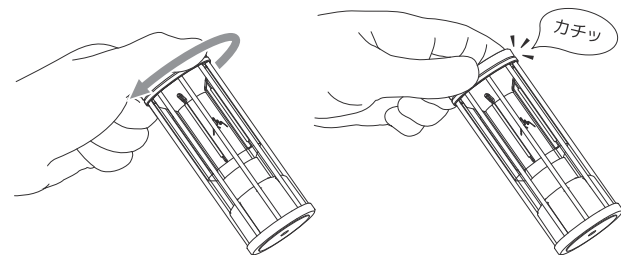


スイッチを回せなくなる位置(約270度)まで回すと、最大光量となります。
光量調整は最小～最大まで無段階となっています。

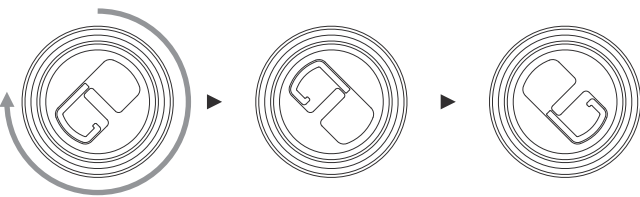


バッテリー残量の確認

スイッチを「カチッ」と音がするまで回してランタンを点灯すると、同時にランタン背面下部のバッテリーインジケータが点灯します。
インジケータの点灯状態により、バッテリー残量を確認できます。
※ランタンの電源がONの場合、インジケータも点灯し続けます。

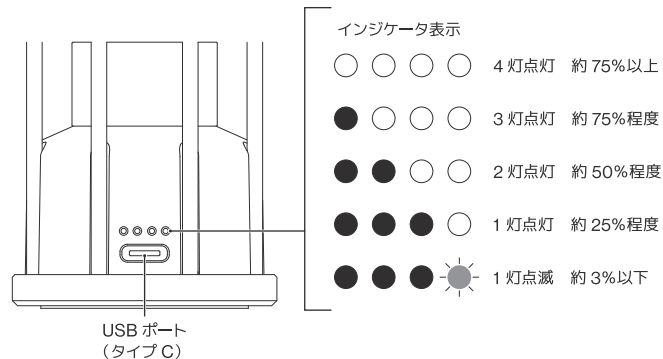

充電方法

本体背面下部のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続して充電を行ってください。およそ、2.5時間で満充電完了となります。
USBケーブルを接続すると、バッテリーインジケータが残量に合わせて右から左に点灯し、充電中は残量レベルに応じたLEDが点滅します。
すべてのインジケータが点灯したら、満充電完了です。
※充電アダプターは「5V/2.0A」のものをご使用ください。

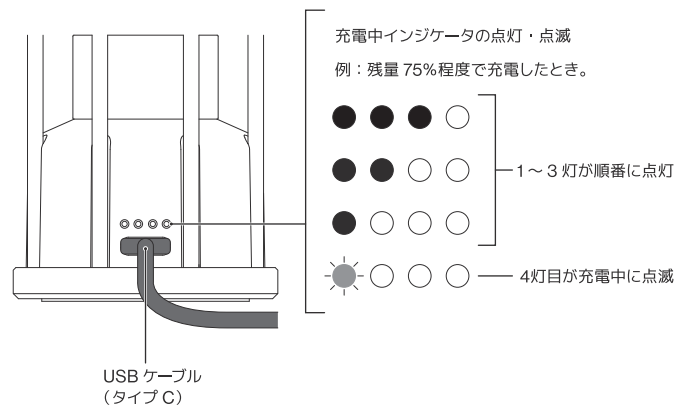

お手入れ方法・故障について

- 汚れてしまった場合、柔らかい布などでやさしく拭き取ってください。硬い布で拭いたり、強くこすると表面が傷付く恐れがあります。
- アルコール類・ガソリン・ベンジンなどの化学薬品類を直接かけたり、化学薬品を用いて拭いたりしないでください。プラスチック部品や製品の破損、予期せぬ怪我の原因となります。
- USBケーブルを接続しても充電ランプが点灯しない場合は、バッテリー故障、充電回路の故障、インジケータランプの故障が想定されます。この場合は、無理に分解したり、ご使用を続けず、直ちに使用を中止してください。